


Beschreibung

Der LED Spot dient zur Beleuchtung von Fahrtreppen im Sockelbereich. Der Einsatz von LEDs gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Description

The LED Spot lighting is used for escalators in the base area. The uses of LEDs ensure a long lifespan.

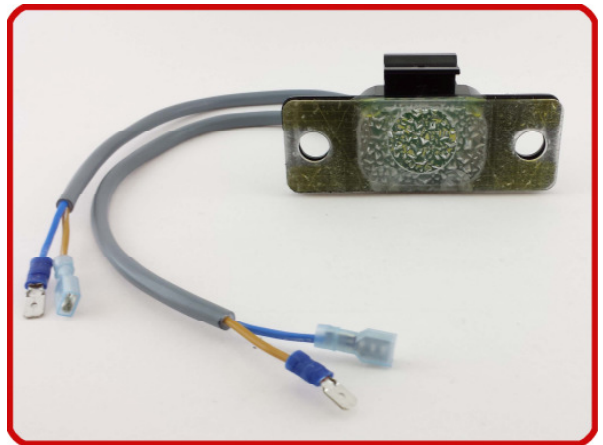

Kenndaten

- Niedrige Leistungsaufnahme
- Sehr helle LEDs
- kaskadierbar
- Einfache Montage
- Schutzart IP 65
- Frontscheibe Eiskristall
- Kompatibel zu
KONE KM5070530H01

Features

- Low power consumption
- Very bright LEDs
- cascable
- Easy installation
- IP 65
- Front pane ice crystal
- Compatible to
KONE KM5070530H01

Technische Daten / Technical data

	<i>Einheit/unit</i>	<i>min.</i>	<i>typ.</i>	<i>max.</i>
Betriebsspannung / supply voltage	[V]	22,8	24	25,2
Leistungsaufnahme / power consumption	[W]		1,6	
Temperaturbereich / temperature range	[°C]	-20		50
Schutzart / Protection level			IP65	
LED Anzahl / LED quantity			21	
Lichtstärke / luminosity	[lm]		168	
Farbtemperatur / CCT	[K]	5300		5700
Strombegrenzung / current limiting	[mA]		65	70
Anschlusskabel / cable connection			2x 350mm 2x1,5 mm ²	
Stecker / connector			Flachstecker 6,3x0,8 blau Flachsteckerhülse 6,3x0,8 blau	
Material / material			Terturan GP2 (Gehäuse) PMMA Eiskristall (Frontscheibe)	

Kabelbelegung / wiring

Braun / brown: + 24 VDC

Blau / blue: GND

Gehäuse / Housing

