


Beschreibung

Die Kammbeleuchtung dient zur Beleuchtung von Fahrtreppen im Kambereich. Der Einsatz von LEDs gewährleistet eine lange Lebensdauer.

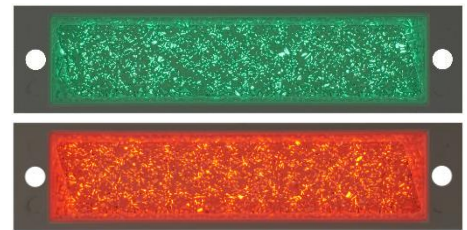

Description

The comb is used for lighting illumination of escalators in the comp area. The uses of LEDs ensure a long lifetime.

Einsatzbereiche

- Kambereichbeleuchtung

Applications

- Comb area lighting

Kenndaten

- PLEXIGLAS® Eiskristall Frontscheibe
- sehr helle LED-Beleuchtung
- 55 rote SMD LEDs
- 55 grüne SMD LEDs
- niedrige Leistungsaufnahme
- homogene Ausleuchtung
- robust und langlebig
- IP 67
- Temperaturbereich: -20..+60°C

Features

- PLEXIGLAS® cracked ice front pane
- very bright LED-lighting
- 55 red SMD LEDs
- 55 green SMD LEDs
- low power consumption
- homogeneous lightning
- robust and durable
- IP 67
- Temperature Range: -20..+60°C

Artikelliste / Article list

Artikel-Nr. Article-No.	Name Name	Farbe Color
80-000664	KL80 RN-RGG-BL	Rot-Grün-Grün blinkend / Red-Green-Green blinking
80-000669	KL80 SN-RGG-BL	Rot-Grün-Grün blinkend / Red-Green-Green blinking

Technische Daten / Technical data

	<i>Einheit unit</i>	<i>min.</i>	<i>typ.</i> <i>rot red</i>	<i>grün / green</i>	<i>max.</i>
Betriebsspannung Supply voltage	[V AC]	16	24V		28
Leistungsaufnahme Power consumption	[VA]		3,5	5,0	
Temperaturbereich Temperature range	[°C]	-20			+60
Helligkeit Oberfläche Brightness surface	[lux]		20100	19000	
Helligkeit 500mm Abstand Brightness 500mm distance	[lux]		270	250	
Schutzklasse Protection class			IP67		
LED Lebensdauer LED lifetime	[h]		50.000		
Kabel / Stecker Cable / Plug			4x0,5mm ² , 30 cm / HAN 4A STI		


Anschluss / Connection

Harting HAN 4A (STI)

Pin 1: 24 VAC rot / red
Pin 2: 24 VAC grün / green
Pin 2 & Pin 3: 24 VAC grün blinkend / green blinking
Pin 4: common



Zeichnung / Drawing

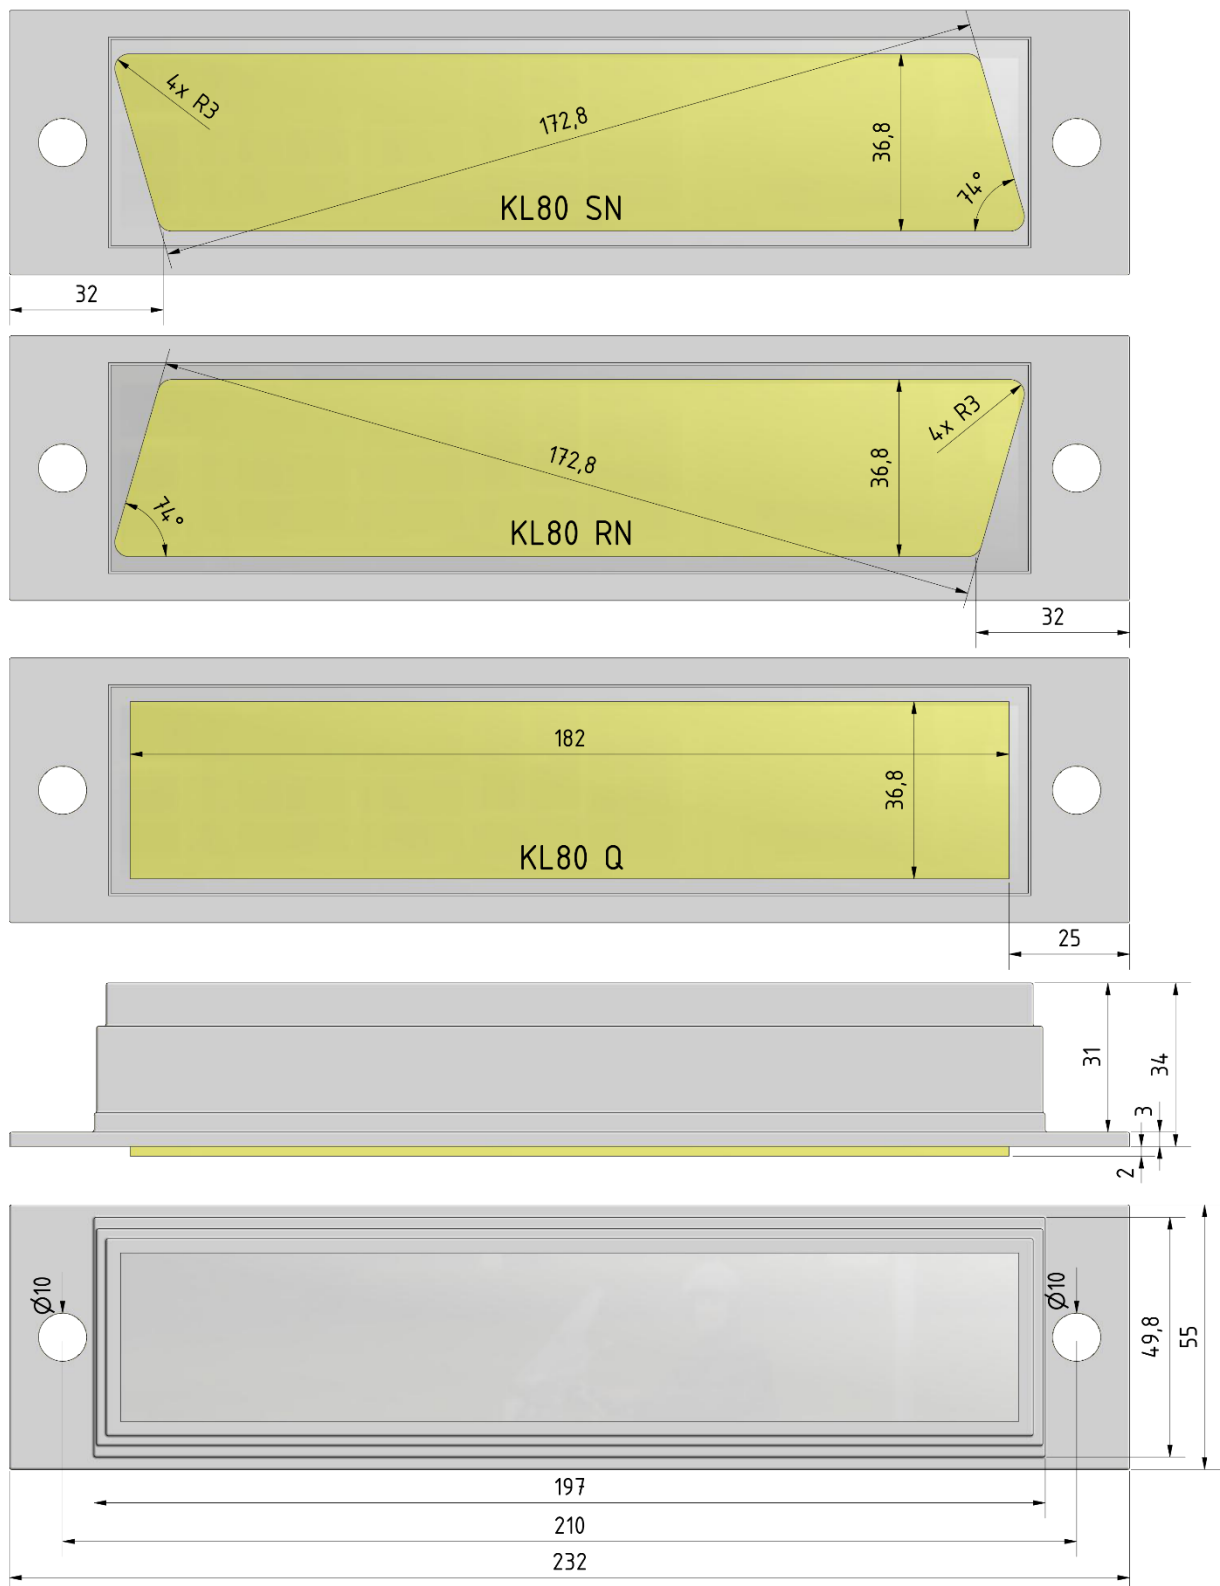

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Modifications and errors excepted